



YLI ELECTRONIC


Магнитный замок (280 кг)






Параметры


Модель	Размеры, мм	Питание	Потребление	Сила удержания	Выходы	Входы	Время	Тип
YM-280N	250Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	No	No	No	одиночная
YM-280N(LED)	250Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	No	No	одиночная
YM-280NT(LED)	250Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	No	0/3/6/9sec.	одиночная
YM-280N(LED)-DS	250Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	No	одиночная
YM-280ND	500Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kgx2(600Lbsx2)	No	No	No	двойная
YM-280ND(LED)	500Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	No	No	двойная
YM-280NTD(LED)	500Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	No	0/3/6/9sec.	двойная
YM-280ND(LED)-DS	500Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	No	двойная
YM-280NT(LED)-DS	250Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	0/3/6/9sec.	одиночная
YM-280NTD(LED)-DS	500Lx48.8Wx27.9H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	0/3/6/9sec.	двойная

Схема монтажа, мм

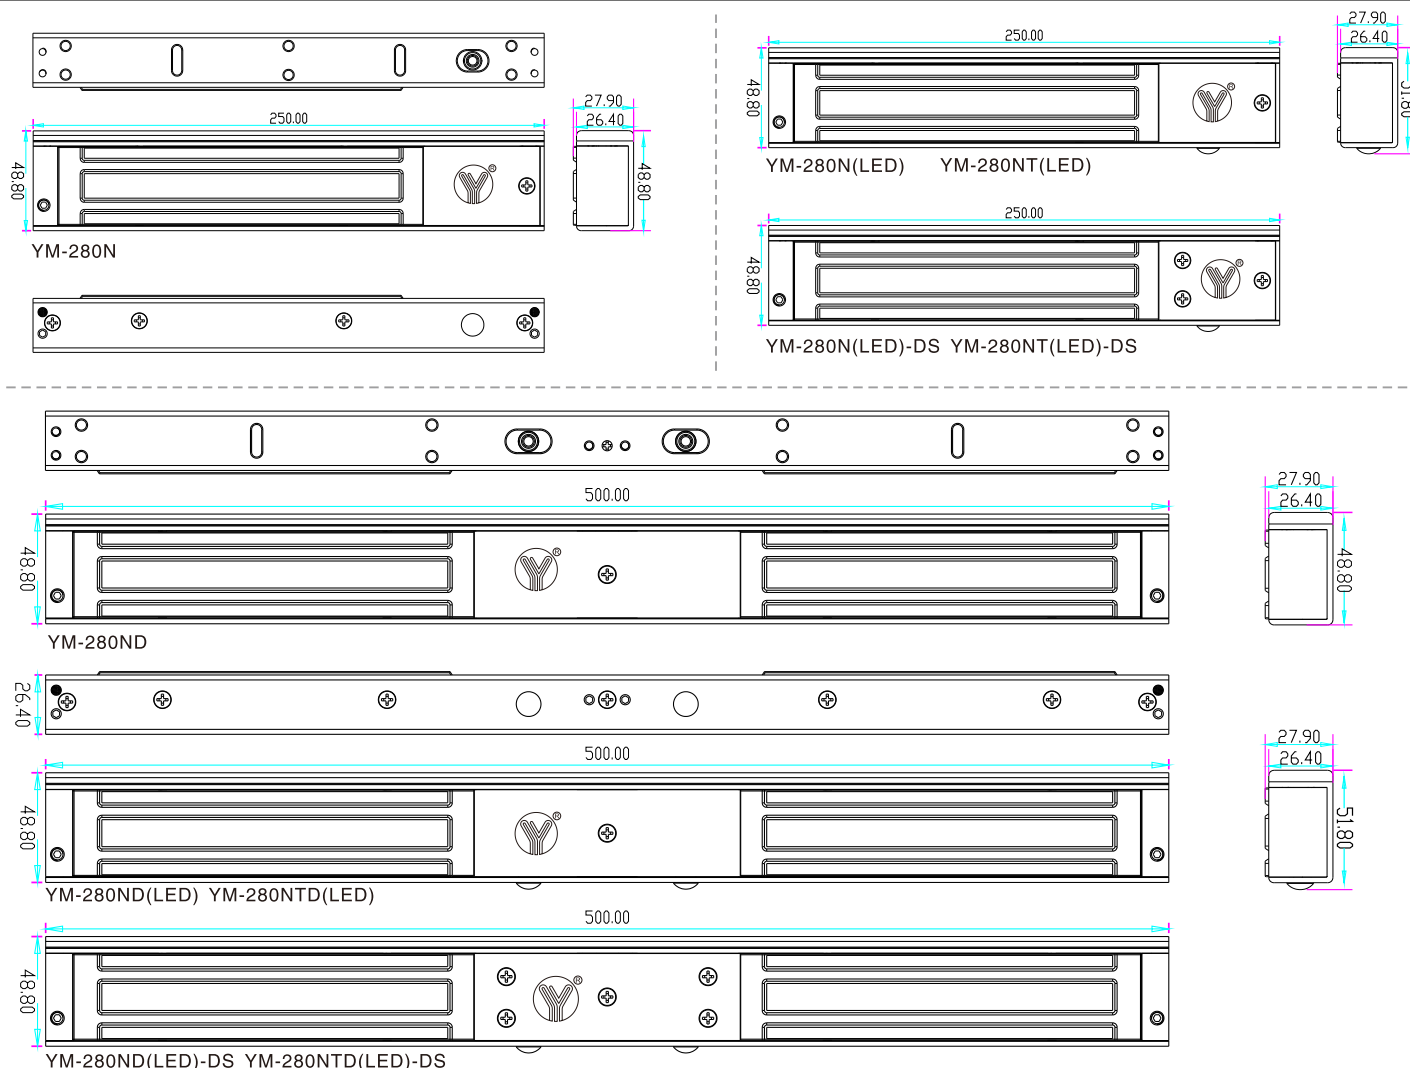




Подберите необходимую сторону уголка кронштейна




Сначала закройте дверь, затем приложите верхнюю сторону шаблона к дверной раме, а левую сторону отрегулируйте рядом с дверным полотном.




Отметьте положение винтов крепежной пластины и магнитного замка на дверном полотне и дверной раме соответственно.




Просверлите отверстия в соответствии с отмеченными позициями.




Соберите в соответствии с рисунком.



Слегка вдавите штифт в пластину якоря (чтобы избежать смещения).




Соберите в соответствии с рисунком (добавьте шайбу соответственно). Необходимо добавить резиновое кольцо.




Поместите резиновое кольцо между пластиной крепления и дверным полотном.




С помощью шестигранного ключа снимите монтажную пластину с корпуса замка.




Закрепите монтажную пластину на дверной раме в соответствии с отверстиями, просверленными ранее.




С помощью шестигранного ключа прикрутите корпус замка к монтажной пластине.




Закройте дверцу, чтобы проверить удерживающее усилие. Угол между пластиной якоря и магнитным замком можно регулировать, добавляя или уменьшая количество шайб.




После выполнения всех необходимых процедур усилие удержания может быть увеличено до максимального. Наконец, закрепите отбойный винт.



Просверлите отверстие
Внутренний диаметр - 8 мм
Наружный диаметр - 16 мм



Просверлите отверстие
Внутренний диаметр - 8 мм
Наружный диаметр: 12,7 мм



Внутри: Просверлите отверстие диаметром 8 мм, загнув пластиковый прямой штифт.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Толщина дверного полотна:

350фунтов/150кг: 44мм 800фунтов/363кг: 48мм 600фунтов/272кг: 50 мм 1200 фунтов/544кг: 46 мм


А. Винт пластины якоря не должен быть закреплен слишком туго. Необходимо обеспечить достаточную эластичность кольца, чтобы пластина якоря могла принять соответствующее положение.

В. Перед подключением проверьте положение перемычки. Выясните, соответствует ли она напряжению 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока.


Для разных типов дверей доступны различные кронштейны. Например, узкая дверь, стеклянная дверь без рамы и дверь, открывающаяся внутрь.

L Кронштейн

Если толщина дверной коробки составляет менее 42 мм, L Кронштейн необходим.




Single Door Magnetic Lock Bracket



Double Door Magnetic Lock Bracket

LC Кронштейн

LC Конструкция кронштейна цельная, провода соединены, провода не повреждены.




Single Door Magnetic Lock Bracket




Double Door Magnetic Lock Bracket

ZL Кронштейн

При установке на дверь, открывающуюся внутрь, необходим кронштейн ZL



Single Door Magnetic Lock Bracket




Double Door Magnetic Lock Bracket

ZLC Кронштейн

Конструкция кронштейна скрытого монтажа для магнитного замка на одну дверь, цельная конструкция, долговечность, простота установки




Single Door Magnetic Lock Bracket



Double Door Magnetic Lock Bracket

GZ Кронштейн

Цельный дизайн, прочный и профессиональный исполнение, простая установка, подходит для бескаркасных стеклянных дверей толщиной 10-15 мм




Single Door Magnetic Lock Bracket



Double Door Magnetic Lock Bracket

U Кронштейн


Если дверное полотно стеклянное, необходимо использовать U-образный кронштейн (подходит для стеклянных дверей толщиной 10-12 мм).



Single Door Magnetic Lock Bracket

Установка якоря

Если дверное полотно слишком толстое, необходимо выбрать I-образный кронштейн



Double Door Magnetic Lock Bracket

Схема подключения


А. Вход 12 В постоянного тока:

Подсоедините положительный (+) провод от источника питания 12 В к V+.
Подсоедините провод заземления (-) от источника питания 12 В к V-.
Проверьте, положение переключки на 12 В.


В. Вход 24 В постоянного тока:

Подсоедините положительный (+) провод от источника питания 24 В к V+.
Подсоедините провод заземления (-) от источника питания 24 В к V-.
Проверьте, положение переключки на 24 В.


Монтаж проводки для замка на одну дверь

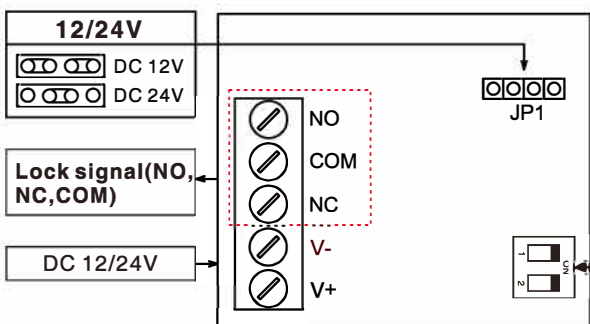

Нет выходного сигнала от YM-280N




Модель с DS будет поставляться с еще одним набором входов для датчика двери и состояния замка (NO/NC/COM контакт).



Модель с буквой Т будет оснащена этой функцией

Монтаж проводки для замка на двойную дверь

Подключение: зеленый провод или белый штекер, за исключением моделей без светодиодного индикатора и сигнального выхода; только при обнаружении того, что две двери заблокированы, будет подаваться нормальный сигнал.

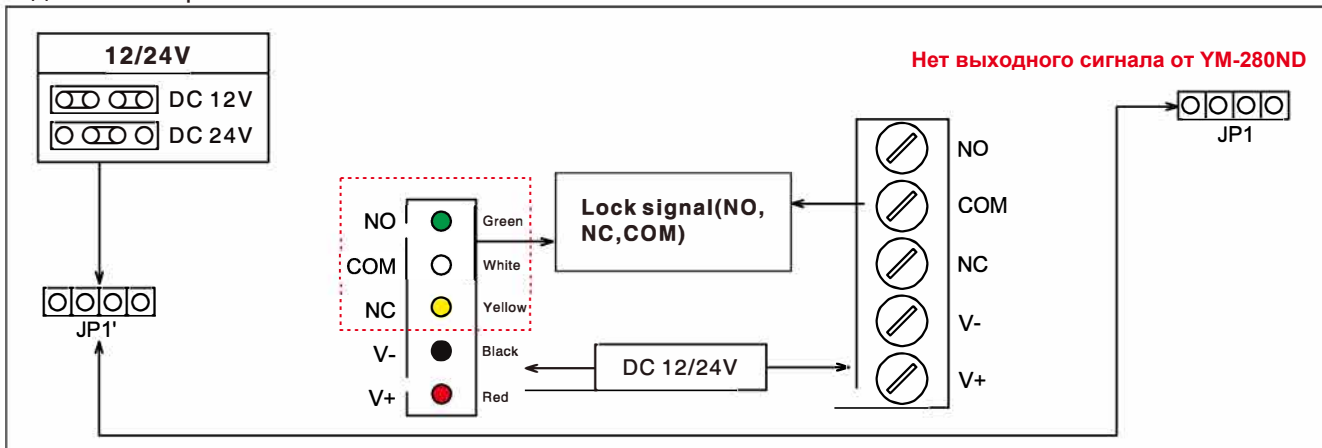

Нет выходного сигнала от YM-280ND

Схема подключения Электрическая

